

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Horná Mariková
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horná Mariková	00317276	
Projektant	AB-Arch Beluša		
Zhotoviteľ	Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.	44406797	SK2022700482
Spracoval	Ing. Michal Hrkotá		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	27. 4. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	92 600,17	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	124 952,71	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	2 945,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	12 002,54	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		232 501,10	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	232 501,10
Objednávateľ				24	DPH 5,00 % z 232 501,10	11 625,06
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	244 126,16
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kľúčová doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
002-2025	Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková	232 501,10	11 625,06	244 126,16	0,00	232 501,10	0,00	0,00	0,00
SO 01	Amfiteáter	148 984,23	7 449,21	156 433,44	0,00	148 984,23	0,00	0,00	0,00
SO 02	Pristrešok	18 245,95	912,30	19 158,25	0,00	18 245,95	0,00	0,00	0,00
SO 04	Spevnené plochy	44 785,96	2 239,30	47 025,26	0,00	44 785,96	0,00	0,00	0,00
SO 06	Prenosný mobiliár a odpadové koše 50l	20 484,96	1 024,25	21 509,21	0,00	20 484,96	0,00	0,00	0,00
Celkom		232501,10	11625,06	244 126,16	0,00	232 501,10	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Horná Mariková

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Horná Mariková**

00317276

Projektant **AB-Arch Beluša**

Zhotoviteľ **Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.**

44406797

SK2022700482

Spracoval **Ing. Michal Hrkota**

Rozpočet číslo

Dňa

27.04.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	92 600,17	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	124 952,71	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	2 945,68	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	12 002,54	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		232 501,10	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
			23 Súčet 7, 12, 19-22			232 501,10		
			24 DPH 5,00 % z 232 501,10			11 625,06		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)			244 126,16		
			E Prípochty a odpochty					
			26 Dodávky zadávateľa			0,00		
			27 Kľzavá doložka			0,00		
			28 Zvýhodnenie + -			0,00		

Dátum

Ob

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková**

JKSO

Názov objektu **Amfiteáter**

EČO

Miesto

Horná Mariková

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Horná Mariková**

00317276

Projektant **AB-Arch Beluša**

Zhotoviteľ **Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.**

44406797

SK2022700482

Spracoval **Ing. Michal Hrkota**

Rozpočet číslo

Dňa

27.04.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	57 808,83	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	90 789,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10,67	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	375,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148 984,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum podpisu				23	Súčet 7, 12, 19-22		148 984,23		
Objekt				24	DPH 5,00 % z 148 984,23		7 449,21		
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		156 433,44		
Dátum podpisu				Prípočty a odpočty					
Zhotoviteľ					Dodávky zadávateľa		0,00		
					Kľúčová doložka		0,00		
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie + -		0,00		


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
Objekt: Amfiteáter

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	57 808,83	90 789,23	148 598,06	944,078	0,000
1	ZEMNE PRÁCE	23,03	12 581,92	12 604,95	0,035	0,000
2	ZÁKLADY	17 595,16	30 346,08	47 941,24	319,251	0,000
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	12 488,67	12 488,67	67,301	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 320,36	5 481,79	11 802,15	57,610	0,000
5	KOMUNIKÁCIE	1 068,00	270,60	1 338,60	31,540	0,000
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 367,74	8 956,62	16 324,36	439,576	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 434,54	20 663,55	46 098,09	28,765	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	10,67	375,50	386,17	0,002	0,000
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10,67	375,50	386,17	0,002	0,000
	OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkom	57 819,50	91 164,73	148 984,23	944,081	0,000

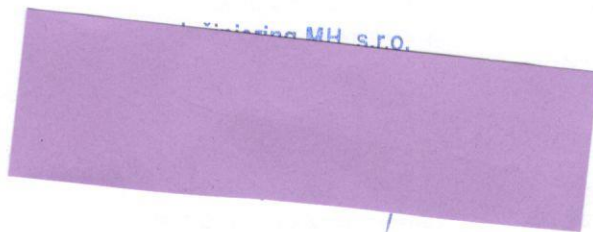

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
Objekt: Amfiteáter

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						148 598,06	944,078
1	ZEMNE PRÁCE					12 604,95	0,035
1	110011010	Vytýčenie trašy podzemných sietí v rovine	km	0,079	1 525,15	120,49	0,032
2	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	73,119	2,78	203,27	0,000
3	122202201	Odkopávky pre spevnené plochy v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,000	8,13	146,34	0,000
4	122202209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	18,000	1,34	24,12	0,000
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	137,397	37,48	5 149,64	0,000
6	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	137,397	10,61	1 457,78	0,000
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	26,000	1,84	47,84	0,000
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	142,397	7,71	1 097,88	0,000
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horn. tr. 1-4	m3	142,297	0,69	98,18	0,000
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	13,000	10,28	133,64	0,000
11	171101101	Násypy z homín zhutnených	m3	13,000	1,67	21,71	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	155,397	0,74	114,99	0,000
13	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	142,397	22,11	3 148,40	0,000
14	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	53,800	1,07	57,57	0,000
15	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	2,650	7,47	19,80	0,003
16	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	365,593	0,49	179,14	0,000
17	181301101	Rozprestretie ornice, do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	53,800	1,82	97,92	0,000
18	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	365,593	1,33	486,24	0,000
2	ZÁKLADY					47 941,24	319,251
19	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	365,593	0,22	80,43	0,000
20	272321411	Základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	93,081	124,04	11 545,77	208,228
21	272351215	Debnenie základov zhotovenie	m2	60,687	12,59	764,05	0,135
22	272351216	Debnenie základov odstránenie	m2	60,687	2,90	175,99	0,000
23	272361821	Výstuž základov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	3,723	1 858,80	6 920,31	4,281
24	279321411	Základové múry zo železobetónu tr. C25/30	m3	41,400	134,86	5 583,20	101,307
25	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	555,314	26,18	14 538,12	1,827
26	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	555,314	5,85	3 248,59	0,000
27	279362021	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí KARI	t	3,512	1 447,83	5 084,78	3,473
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					12 488,67	67,301
28	311272201	Múrovo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C25/30	m3	2,177	192,80	419,73	5,002
29	327216142	Múr z gabionov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zvarovaných oceľových panelov, vrátane povrchovej úpravy a výplne kamenivom	m3	36,881	327,24	12 068,94	62,299
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					11 802,15	57,610
30	411321414	Dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	20,721	137,85	2 856,39	50,700
31	411351101	Debnenie dosiek zhotovenie	m2	152,820	15,38	2 350,37	0,304
32	411351102	Debnenie dosiek odstránenie	m2	152,820	6,00	916,92	0,000
33	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	2,264	1 784,21	4 039,45	2,364

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií ocel' B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,343	1 830,45	627,84	0,359
35	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C20/25	m	34,800	13,16	457,97	3,789
36	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	21,635	20,09	434,65	0,094
37	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	21,635	5,48	118,56	0,000
5		KOMUNIKÁCIE				1 338,60	31,540
38	564851111	Podklad zo štrkoštr. ŠD hr. 150 mm	m2	60,000	8,37	502,20	16,796
39	581114113	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 150 mm	m2	60,000	13,94	836,40	14,744
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				16 324,36	439,576
40	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	239,290	68,22	16 324,36	439,576
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				46 098,09	28,765
41	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg bez dod.	kus	333,000	9,52	3 170,16	5,455
42	5530A0703	Sedačky WPC na kovovej konštrukcii	kus	333,000	75,50	25 141,50	23,310
43	998011001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	t	944,078	18,84	17 786,43	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				386,17	0,002
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				386,17	0,002
44	767222210	Montáž a dodávka zábradlia schodišť do 20 kg	m	48,500	6,42	311,37	0,002
45	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	89,725	0,83	74,80	0,000
		OSTATNÉ				0,00	0,000
46	999999906	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
47	999999907	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
48	999999908	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkom				148 984,23	944,081

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková

JKSO

Názov objektu Prístrešok

EČO

Miesto

Horná Mariková

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Horná Mariková

00317276

Projektant AB-Arch Beluša

Zhotoviteľ Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.

44406797

SK2022700482

Spracoval Ing. Michal Hrkota

Rozpočet číslo

Dňa

27.04.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 446,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 997,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 935,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 867,30	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 245,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22			18 245,95	
Objednávateľ				24	DPH 5,00 % z 18 245,95			912,30	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)			19 158,25	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa			0,00	
				27	Kľzavá doložka			0,00	
				28	Zvýhodnenie + -			0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
Objekt: Prístrešok

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 446,49	2 997,15	4 443,64	20,259	0,000
1	ZEMNE PRÁCE	0,00	1 043,52	1 043,52	0,012	0,000
2	ZÁKLADY	0,00	610,87	610,87	5,473	0,000
5	KOMUNIKÁCIE	1 446,49	1 001,34	2 447,83	14,774	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	0,00	341,42	341,42	0,000	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 935,01	10 867,30	13 802,31	1,500	0,000
712	Povlakové krytiny	227,93	266,03	493,96	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	2 707,08	3 784,51	6 491,59	1,025	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	3 595,99	3 595,99	0,256	0,000
783	Nátery	0,00	3 220,77	3 220,77	0,219	0,000
	OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkom	4 381,50	13 864,45	18 245,95	21,759	0,000

Inžiniering MH, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
Objekt: Prístrešok


Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						4 443,64	20,259
1	ZEMNE PRÁCE					1 043,52	0,012
1	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	km	0,030	1 559,97	46,80	0,012
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,848	6,18	104,12	0,000
3	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	16,848	1,02	17,18	0,000
4	133201101	Hĺbenie pátiek v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,862	68,07	126,75	0,000
5	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	1,862	4,99	9,29	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	18,410	10,40	191,46	0,000
7	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horn. tr. 1-4	m3	18,410	0,76	13,99	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,410	0,80	14,73	0,000
9	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	18,410	23,87	439,45	0,000
10	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	56,160	1,42	79,75	0,000
2	ZÁKLADY					610,87	5,473
11	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	56,160	0,33	18,53	0,000
12	272321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	m3	2,394	139,51	333,99	5,356
13	272351215	Debnenie základov zhotovenie	m2	3,200	15,81	50,59	0,007
14	272351216	Debnenie základov odstránenie	m2	3,200	3,33	10,66	0,000
15	272361821	Výstuž základov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,096	2 053,14	197,10	0,110
5	KOMUNIKÁCIE					2 447,83	14,774
16	564831111	Podklad zo štrkodrvy ŠD 32-63 hr. 100 mm	m2	56,160	4,60	258,34	10,618
17	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	m2	56,160	13,23	743,00	4,156
18	592460007700.S	Dlažba betónová EKO hr.60mm	m2	58,968	24,53	1 446,49	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					341,42	0,000
19	952901411	Výčistenie ostatných objektov	m2	50,000	1,88	94,00	0,000
20	998011001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	t	20,247	12,22	247,42	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						13 802,31	1,500
712	Povlakové krytiny					493,96	0,000
21	712331201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° nalepením samolepiacich asfalt. pásov	m2	59,519	4,21	250,57	0,000
22	6282B0399	Pás asfaltovaný Bauder TOP TS40 NSK	m2	68,447	3,33	227,93	0,000
23	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,303	2,92	15,46	0,000
762	Konštrukcie tesárske					6 491,59	1,025
24	762332110	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	11,300	11,08	125,20	0,003
25	762332120	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	73,450	13,66	1 003,33	0,019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	57,450	22,98	1 320,20	0,015
27	605110160	Rezivo na prístrešok	m3	4,545	438,08	1 991,07	0,000
28	762341250	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z hoblovaných dosiek	m2	59,519	5,65	336,28	0,000
29	605101510	Doska SM	m3	1,562	458,39	716,01	0,859
30	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	6,176	118,36	730,99	0,129
31	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	61,188	4,39	268,51	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				3 595,99	0,256
32	764311301	Klomp. hliníková falcovaná krytina, farba šedá	m2	60,000	54,04	3 242,40	0,212
33	764352203	Klomp. poplastovaný PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	m	10,600	16,67	176,70	0,032
34	764454201	Klomp. poplastované PZ pl. rúry odpadové kruhové d-80	m	7,000	17,56	122,92	0,012
35	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	35,932	1,50	53,97	0,000
783		Nátery				3 220,77	0,219
36	783726200	Nátery tesárskych konštr. lakom 2x lakovanie	m2	212,006	3,82	809,86	0,047
37	783782203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	m2	225,613	5,95	1 342,40	0,077
38	783784103	Nátery tesárskych konštr. protipožiarne	m2	212,006	5,04	1 068,51	0,095
		OSTATNÉ				0,00	0,000
39	999999906	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
40	999999907	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
41	999999908	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkom						18 245,95	21,759

Inžiniering MH, s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Horná Mariková
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horná Mariková	00317276	
Projektant	AB-Arch Beluša		
Zhotoviteľ	Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.	44406797	SK2022700482
Spracoval	Ing. Michal Hrkota		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.04.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	13 948,61	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	30 077,61	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	759,74	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		44 785,96	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
			23 Súčet 7, 12, 19-22				44 785,96
			24 DPH 5,00 % z 44 785,96				2 239,30
			25 Cena s DPH (r. 23-24)				47 025,26
Dátum a podpis Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty				
			26 Dodávky zadávateľa				0,00
			27 Kľzavá doložka				0,00
			28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
Dátum: 27. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	13 948,61	30 077,61	44 026,22	340,644	0,000
1	ZEMNE PRÁCE	958,13	12 784,03	13 742,16	29,287	0,000
2	ZÁKLADY	85,94	664,14	750,08	15,007	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	267,94	267,94	8,628	0,000
5	KOMUNIKÁCIE	9 426,90	9 992,76	19 419,66	213,996	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 477,64	6 368,74	9 846,38	73,727	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	759,74	759,74	0,157	0,000
721	Vnútorná kanalizácia	0,00	759,74	759,74	0,157	0,000
	OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkom	13 948,61	30 837,35	44 785,96	340,802	0,000

Inžiniering MH, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Horná Mariková

Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota

Dátum: 27. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						44 026,22	340,644
1	ZEMNE PRÁCE					13 742,16	29,287
1	110011019	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	Súb	1,000	497,23	497,23	0,409
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	141,603	5,35	757,58	0,000
3	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	141,603	0,97	137,35	0,000
4	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	43,184	13,45	580,82	0,000
5	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	43,184	1,01	43,62	0,000
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,599	34,42	709,02	0,000
7	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	20,599	4,77	98,26	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	70,490	1,77	124,77	0,000
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	190,014	4,59	872,16	0,000
10	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	190,014	0,72	136,81	0,000
11	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,372	9,33	190,07	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	225,259	0,71	159,93	0,000
13	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) - uskladnenie na skládku	t	323,024	22,17	7 161,44	0,000
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	58,057	5,47	317,57	0,000
15	5834C0300	Kameň lomový	t	11,875	14,99	178,01	11,875
16	5834E0103	Kamenivo prírodné drvené 8-16	m3	12,000	31,47	377,64	0,000
17	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	121,410	0,72	87,42	0,000
18	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,071	7,50	45,53	0,006
19	181101101	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	121,410	0,30	36,42	0,000
20	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	404,580	0,44	178,02	0,000
21	181301101	Rozprestretie omice, do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	121,410	1,83	222,18	0,000
22	5812A0104	Zemina čierna (ornica)	m3	12,141	29,40	356,95	16,997
23	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	m2	404,580	1,17	473,36	0,000
2	ZÁKLADY					750,08	15,007
24	211971110	Zhotovenie opláštenia drenážnych rúr a VJ z geotextílie	m2	86,900	1,30	112,97	0,012
25	693660550	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do	m2	99,935	0,86	85,94	0,030
26	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	55,900	9,86	551,17	14,964
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					267,94	8,628
27	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,563	58,72	267,94	8,628
5	KOMUNIKÁCIE					19 419,66	213,996
28	564871111	Podklad zo štrkodrvy ŠD 0-32 hr. 250 mm	m2	404,580	11,79	4 770,00	186,778
29	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	m2	367,800	14,20	5 222,76	27,217
30	592460007700.S	Dlažba betónová EKO hr.60mm	m2	386,190	24,41	9 426,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					9 846,38	73,727
31	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,050	14,00	98,70	1,426
32	592174920	Obrubník 100x15x30	kus	7,403	10,76	79,66	0,718
33	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,820	5,97	1 628,74	28,815
34	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	300,102	5,69	1 707,58	8,103
35	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	13,182	113,06	1 490,36	31,147
36	935113111	Osadenie odvodňovacieho žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	10,240	18,96	194,15	2,992
37	5927A0737	Žlab univerzálny BGU-Z s oceľovou pozinkovanou hranou	kus	10,752	83,62	899,08	0,387
38	5927A1455	Vpust BGZ-S komplet	kus	1,000	228,99	228,99	0,090
39	5927A3210	Rošt mriežkový NW 100 1000/140/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	kus	10,752	52,30	562,33	0,048
40	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	340,644	8,68	2 956,79	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						759,74	0,157
721	Vnútna kanalizácia					759,74	0,157
41	721175008	Potrubie kanal. odpadné PVC D 110/4,3 ležaté v zemi	m	3,000	29,29	87,87	0,005
42	721175009	Potrubie kanal. odpadné PVC D 125/4,9 ležaté v zemi	m	3,500	41,01	143,54	0,007
43	721211407	Dvorné vpusty ACO Gala Point 30x30x44cm s liatinovým rámom a roštom B125 10500	kus	1,000	521,04	521,04	0,146
44	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,965	0,92	7,29	0,000
OSTATNÉ						0,00	0,000
45	999999906	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
46	999999907	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
47	999999908	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkom						44 785,96	340,802

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková

Názov objektu: Prenosný mobiliár a odpadové koše 50l

JKSO

EČO

Miesto

Horná Mariková

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Horná Mariková

00317276

Projektant

AB-Arch Beluša

Zhotoviteľ

Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.

44406797

SK2022700482

Spracoval

Ing. Michal Hrkota

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

27.04.2025

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	19 396,24	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	1 088,72	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 484,96	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
				23 Súčet 7, 12, 19-22		20 484,96	
				24 DPH 5,00 % z 20 484,96		1 024,25	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		21 509,21	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
				26 Dodávky zadávateľa		0,00	
				27 Kízavá doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
 Objekt: Prenosný mobiliár a odpadové koše 50l

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
 Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
 Dátum: 27. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	19 396,24	1 088,72	20 484,96	0,851	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 396,24	1 088,72	20 484,96	0,851	0,000
	OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkom	19 396,24	1 088,72	20 484,96	0,851	0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková
 Objekt: Prenosný mobiliár a odpadové koše 50l

Objednávateľ: Obec Horná Mariková
 Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Michal Hrkota
 Dátum: 27. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						20 484,96	0,851
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					20 484,96	0,851
1	953943991	Osadenie ostat. výrobkov lavice bez dodávky	kus	27,000	28,11	758,97	0,008
2	5530A0808	Lavička Benito Vertebra Curvo	kus	27,000	658,47	17 778,69	0,675
3	953943992	Osadenie ostat. výrobkov koše bez dodávky	kus	11,000	28,80	316,80	0,003
4	5530A0294	Kôš odpadkový s drevený mi latami odtien pínie okruhly 50l výška 800mm	kus	11,000	147,05	1 617,55	0,165
5	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	0,851	15,22	12,95	0,000
OSTATNÉ						0,00	0,000
6	999999906	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
7	999999907	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
8	999999908	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkom						20 484,96	0,851

Inžiniering MH s.r.o.